


■ HUBTEX カウンターフォーク 10tモデル

項目		記号	単位	仕様	補足	
性能	型式			RoxX100 	任意指定可能▼	
	定格荷重		kg	10,000	★ 8~30tに対応	
	荷重中心	LSP	mm	600	★	
	標準揚高	h3	mm	3000	★	
	フリーリフト	h2	mm	0		
	マスト傾斜角	前	+	度	6	★
		後	-	度	12	★
	走行速度	無負荷		km/h	12-15	★
		負荷		km/h	12-15	★
	上昇速度	無負荷		m/s	0.15	★
		負荷		m/s	0.15	★
	下降速度	無負荷		m/s	0.15	★
		負荷		m/s	0.15	★
	サイドシフト速度	無負荷		m/s	0.1	
		負荷			0.1	
	フォーク調整幅		mm	600-2000	★	
	サイドシフト調整幅	右	+	mm	150	★
		左	-		150	★
	最小旋回半径	後輪	WR	mm	3630	2840 (オプション対応)
	登坂能力	昇		度	6	★
降			度	12	★	
主要寸法	車体全長 (ツメ部分除く)	L	mm	3695		
	全幅	B	mm	2000		
	ヘッドガード高さ	Fh	mm	2950		
	マスト高さ	h1	mm	3015	★	
	最大揚高時マスト高さ	h4	mm	4515		
	ホイールベース		mm	-		
	最低地上高	Bf	mm	150	★	
	フォーク	長さ	NB	mm	1800	★
		幅	GB	mm	200	
		厚み	GD	mm	65	
	車両重量		kg	18,100	バッテリー搭載時	
タイヤ	種類			エラストティック (溝付き)		
	駆動輪 (ドライブ)		mm	2 x φ 1090 x 260		
	操舵輪 (ステアリング)		mm	2 x φ 834 x 310		

	項目	記号	単位	仕様	補足
モーター	油圧系統		kW	2 x AC-21	
	走行・駆動系統		kW	2 x AC-33	
バッテリー	電圧		V	80	
	容量		Ah	1550	★
	質量		kg	3500	最低質量
	寸法 (L x W x H)		mm	1600 x 1034 x 998	
	充電器	搭載型/別置型 入力 (相数/電圧)		搭載型/別置型 3相/200	★ HFスイッチング式
制御	走行・荷役・操舵			プロポーションナルコントロール	
	ブレーキシステム			油圧ブレーキ	
表示	ディスプレイ			カラーグラフィック	

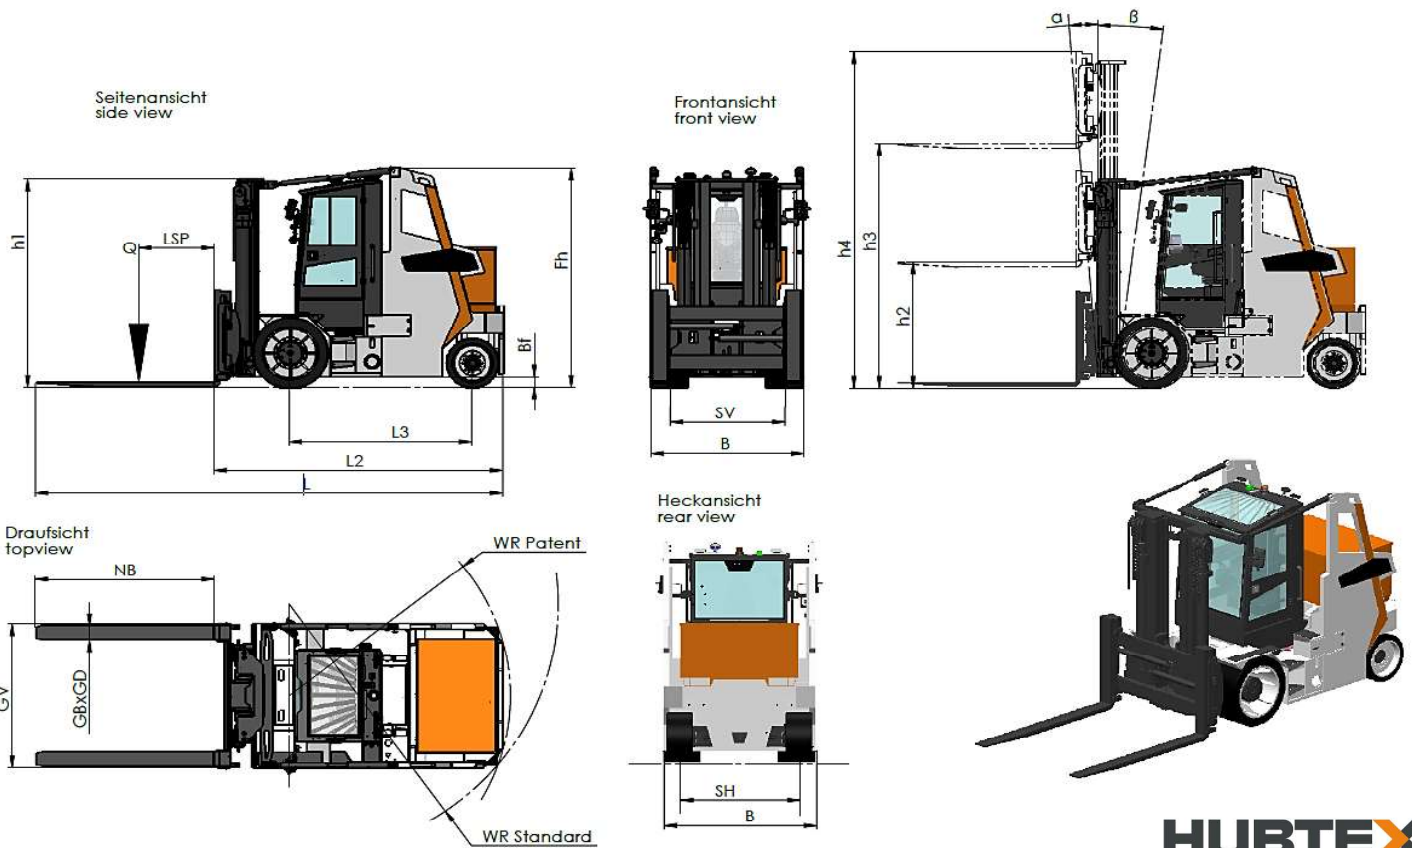

HUBTEX.

日本総代理店
株式会社コーレンス
 第三営業本部第四部
 〒106-0032 東京都港区六本木1-8-7
 ☎ 03-5114-0839
d34@correns.co.jp